



e-Delivery

14 Toneladas



300 kW

2,150 Nm

6x2 Tracción



Motor

Fabricante / Modelo
WEG / VW280

Potencia Neta Max.
cv (kW) @ rpm (*)
300 kW @ 1,360 a
3,500 rpm


Torque máximo Nm @ rpm (*)
2,150 Nm @ 0 a 1,360

Emisiones
Zero Emisiones



Transmisión

Tracción
6x2

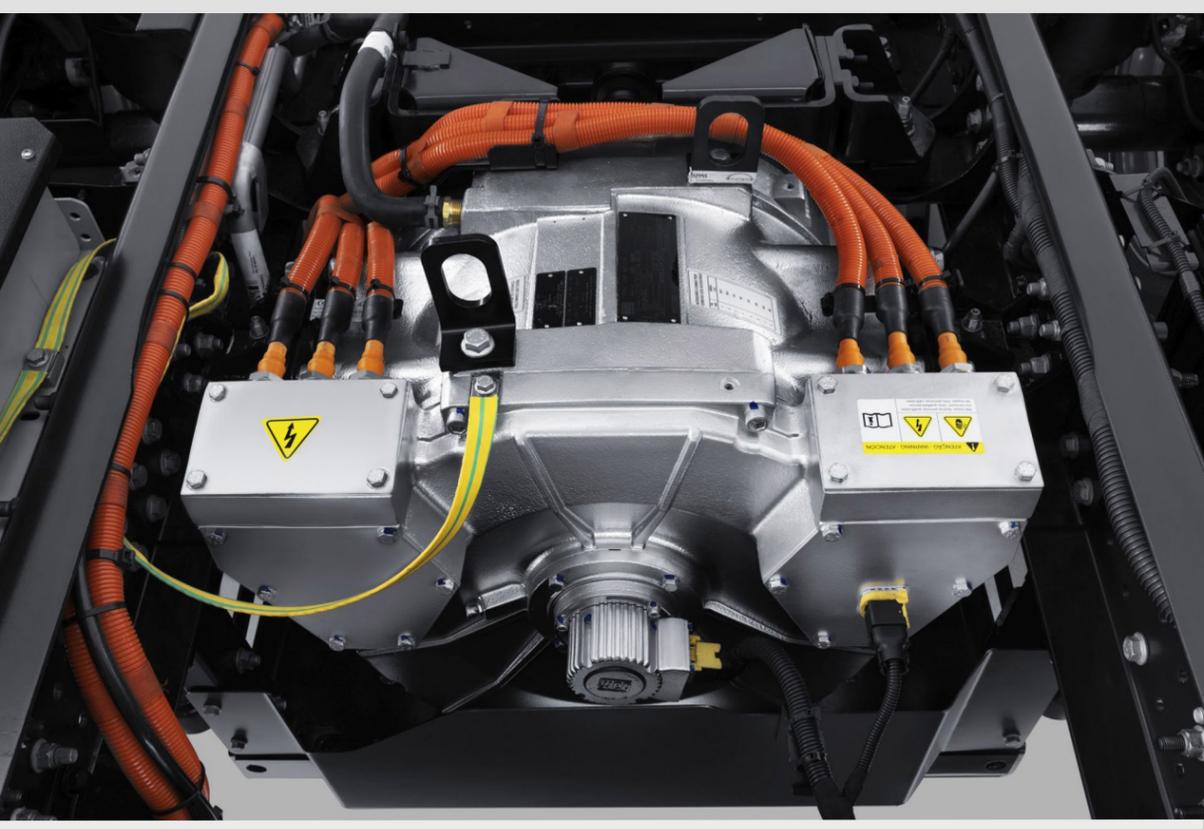

Eje delantero

Dana SA036S



Eje trasero motriz

Meritor / MS 08-125

Relación de reducción
6,14:1



3º Eje trasero

KLL

Tipo
Tubular forjado

Suspensión delantera

Eje rígido, muelles parabólicos con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y batiente de goma y barra estabilizadora

Suspensión trasera

Neumática con bolsillos, amortiguadores hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora.

POR AMOR AL PLANETA, ENTREGAMOS LO MEJOR



Dirección

Hidráulica, BOSCH 8014 Plus

Chasis

Material
LN 500

Módulo Seccional (cm³)
118



Llantas

235 / 75 R17.5

Rines

Acero (17.5" x 6.75")



Sistema eléctrico de Tracción

Tensión nominal
380V hasta 650V

Batería
3 packs o 6 packs

Sistema eléctrico

Tensión nominal
12V

Batería
2 x (12V - 100Ah)



Volúmenes de abastecimiento

Eje Trasero
7,50

Dirección
2,00



Frenos

Freno de servicio
Tambor en todas las ruedas,
ABS + EBD + HSA + ATC



Freno de estacionamiento
Cámara de muelles acumuladoras

Dimensiones

(mm)

Distancia entre ejes 1º al 2º	A	3,300 + 1100
Voladizo delantero	B	1,260
Voladizo trasero	C	1,242
Longitud total	D	6,902

*Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.



VOLKS | Telematics

Servicio de valor agregado, enfocados en: productividad, mantenimiento, seguridad y ahorro

Peso

(kg)

Peso Bruto Vehicular	14,300
Peso en orden de marcha	5,245
Capacidad técnica por eje	
Delantero	3,600
Trasero	7,100
Trasero (3º)	3,600
Capacidad máxima de tracción	14,300
Carga útil + carrocería	9,055 (3 packs)



VOLKS | Assist

800 89 01 800

Soporte técnico telefónico gratuito
RESCATE EN CARRETERA

24/7 los 365 días del año

*Imágenes de carácter ilustrativo.



@VWTruckandBusMX



www.vvcamionesybuses.com.mx